


## LED Hermética

LED TRI-PROOF 50W IP66

P28540

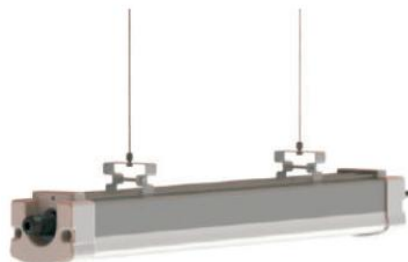

Luminaria industrial tipo hermética, con diseño de chasis lineal integrado, LED de alta eficacia. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

### CARACTERÍSTICAS

- Diseño con strip LED
- Chasis en metal resistente al impacto y difusor en PC
- Apropiado para usos en ambientes exigentes

### APLICACIONES

- Bodegas y áreas de almacenamiento
- Ambientes industriales - Supermercados
- Estacionamientos - Túneles



### DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6000 K (DL)
Flujo luminoso	6000 lm
Ángulo de apertura	120°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	>80
Vida útil	50000 h L70
Eficacia	120 lm/W

### DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco
Grado de protección IP   IK	IP66   IK08
Dimensiones (LxWxH)	1200x94x69 mm
Tipo de montaje	Sobrep/Suspender
Chasis	Polycarbonato
Material óptica	Difusor PC
Temperatura de operación Ta	-10°C ~ +40°C

### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	50 W
Tensión de operación	100-277 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.42 A @ 120 V
Factor de potencia	0.95
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Integrado CC
Atenuable	NO

### DIMENSIONES



### FOTOMETRÍA

