

LED CIRCULAR 20W

SYLVANIA



Interiores / *Indoor*

Oficinas / *Offices*


Residencial / *Residencial*

DESCRIPCIÓN:

- Base rosca tipo E27 / *Base type E27*
- Sustituye luminaria tradicional CFL circular / *Replaces traditional CFL circular*
- Fácil instalación / *Easy installations*
- Ultra liviana / *Ultra slim*

CÓDIGO: P27558

DIMENSIONES / DIMENSIONS

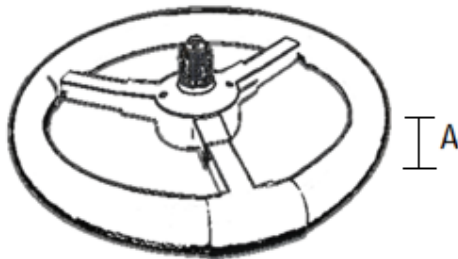

A	B	Unid.
30	210	mm

CURVA FOTOMÉTRICA / PHOTOMETRIC CURVE

ESPECIFICACIONES FOTOMÉTRICAS / PHOTOMETRIC SPECIFICATIONS

Característica	Dato	Unidad
Flujo Luminoso / <i>Luminous flux</i>	1700	lm
Temp. de Color (CCT) / <i>Color temp</i>	6500	K
Color de luz / <i>Light Color</i>	Blanco frío / <i>Cool white</i>	-
Eficacia / <i>Efficacy</i>	≥85	lm/W
IRC / <i>CRI</i>	≥80	%
Angulo de apertura / <i>Beam angle</i>	180	°

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS / ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Potencia / <i>Wattage</i>	20	W
Tensión de Entrada / <i>Input voltage</i>	120 a 240	V~
Frecuencia / <i>Frequency</i>	50/60	Hz
Controlador / <i>Driver</i>	No	-
Corriente eléctrica / <i>Electrical current</i>	334@120V / 167@240V	mA
Atenuable / <i>Dimmable</i>	No	-
Factor de Potencia / <i>Power factor</i>	0.5	-
THD en corriente / <i>THD current</i>	20	%

ESPECIFICACIONES FÍSICAS / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Vida útil / <i>Lifespan</i>	25 000	h
Tipo de base / <i>Base type</i>	E27	-
Acabado cuerpo / <i>Finish housing</i>	Blanco / <i>White</i>	-
Temp. de operación / <i>Operat. Temp.</i>	-20 a 40	°C
Difusor / <i>Diffuser</i>	Polycarbonato / <i>Polycarbonate</i>	-
Empaque / <i>Packing</i>	Caja Unitaria	-
Garantía / <i>Warranty</i>	3	Años
Peso / <i>Weight</i>	0.15	kg

Sylvania se reserva el derecho de hacer modificaciones o cambios de este producto o de sus especificaciones técnicas sin previo aviso.
 Feilo Sylvania reserves the right to modify and/or change this product or it's technical specifications without prior notice.

<http://www.sylvania-america.com>/Versión: 02 - Fecha última modificación: 06/09/17

