



Pedido Especial

### APLICACIONES



FACHADAS



PARQUEADEROS



PARQUES Y PLAZOLETAS



### CARACTERÍSTICAS

- Panel solar integrado
- Modos de funcionamiento: 100% y 30%.
- Apagado automático durante el día y encendido automático durante la noche.
- Panel y lámpara ajustable para un mayor aprovechamiento y eficiencia.
- Instalación en alturas hasta 4 Metros.
- Batería Li-ion 1200mAh / 3.7V
- Material: ABS+PC y Aluminio.

## SOLAR BUTTERFLY


IP65



SENSOR DE MOVIMIENTO



3 AÑOS DE GARANTÍA

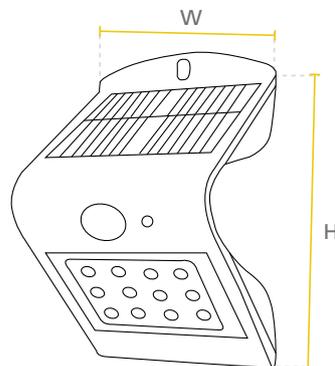

Watt	H(mm)	W(mm)	L(mm)
1.6W	144.5	96	79

### ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Potencia panel solar (W)	Flujo luminoso (lm)	Temp. de color (K)	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Vida útil (h)
<b>P23563</b>	1.6	220	6.000	138	35.000

\* Vida útil estimada, de acuerdo a reportes de laboratorio LM80 TM21 a 55°C.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED Solar.