



Pedido Especial



113.

APLICACIONES



FACHADAS



PARQUEADEROS



PARQUES Y
PLAZOLETAS



NUEVO
PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

- Panel solar integrado
- Modos de funcionamiento: Alto, medio, bajo.
- Apagado automático durante el día y encendido automático durante la noche.
- Panel y lámpara ajustable para un mayor aprovechamiento y eficiencia.
- Instalación en alturas hasta 4 Metros.
- Batería Li-ion 1800 mAh / 3.7V
- Material: ABS+PC y Aluminio.

DOUBLE SPOT SYLVANIA START™


IP65



SENSOR DE
MOVIMIENTO



AÑOS DE GARANTÍA

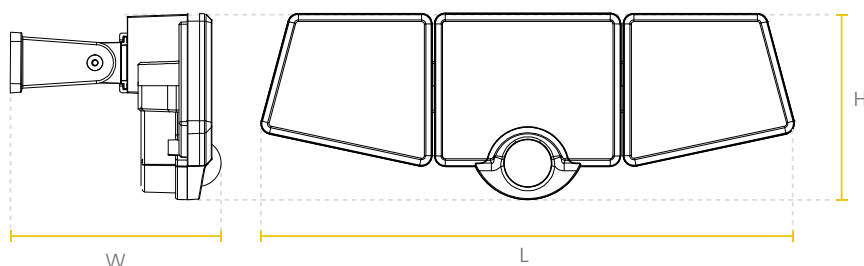

Watt	L(mm)	H(mm)	W(mm)
12W	260	146	98

ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Potencia panel solar (W)	Flujo luminoso (lm)	Temp. de color (K)	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Vida * útil (h)
P40261	12	900	6.500	75	25.000

* Vida útil estimada, de acuerdo a reportes de laboratorio LM80 TM21 a 55°C.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED Solar.