



Pedido Especial

LED solar

109.

APLICACIONES



FACHADAS



PARQUEADEROS



PARQUES Y PLAZOLETAS



CARACTERÍSTICAS

- Panel solar integrado.
- Modos de funcionamiento: 100% y 30%
- Apagado automático durante el día y encendido automático durante la noche.
- Panel y lámpara ajustable para un mayor aprovechamiento y eficiencia.
- Instalación en alturas hasta 4 Metros.
- Batería Li-ion 18650 / 3.7V, 2X1500mAh
- Material: ABS+PC y Aluminio

JETA SOLAR MINI


IP65



SENSOR DE MOVIMIENTO



3 AÑOS DE GARANTÍA

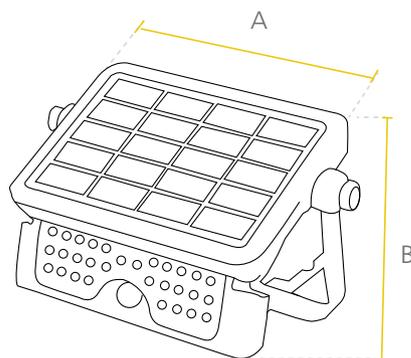

Watt	A(mm)	B(mm)	C(mm)
5W	217.4	149.3	33.7

ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Potencia panel solar (W)	Flujo luminoso (lm)	Temp. de color (K)	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Vida útil* (h)
P23562	5	500	6.000	100	35.000

* Vida útil estimada, de acuerdo a reportes de laboratorio LM80 TM21 a 55°C.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED Solar.