



Pedido Especial

APLICACIONES



PARQUES Y PLAZOLETAS



SENDEROS PEATONALES



EXTERIORES GENERALES



LED



CARACTERÍSTICAS

- Estética Moderna.
- Tecnología LED de alta eficiencia.
- Cuerpo de aluminio, luminaria rotativa.
- De fácil instalación.

LED

MOONLIGHT G2




IP65

IK08




AÑOS DE GARANTÍA

CURVA FOTOMÉTRICA

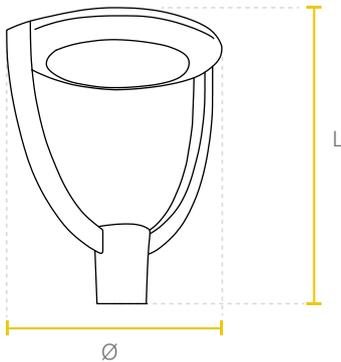

Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
75W / 100W	529	600	450



ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Consumo de potencia (W)	Tensión de operación (V)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temp. de color (K)	IRC	Áng. de apertura	Vida útil * (h)
P23120	75	100-277	9.750	>0.95	130	5.000	80	90°	50.000
P23121	100	100-277	13.000	>0.95	130	5.000	80	90°	50.000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70).

* Aprobado por el Reglamento Técnico Salvadoreño de Eficiencia Energética.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.