



Pedido Especial

APLICACIONES



BODEGAS



OFICINAS



PARQUEADEROS



GRANDES SUPERFICIES

LED



CARACTERÍSTICAS

- Tubo T5 LED con eficiencia de hasta 136 lm/W, ahorro de energía de hasta 60%, fácil instalación, reduce costos de mantenimiento, libre de mercurio.
- Diseño de tubo tradicional.
- Cuerpo con acabado opalizado.
- Tecnología de chip LED SMD y driver integrado en el tubo.
- Tipo de distribución: Directo Asimétrico.
- Estándar (Línea y neutro en un extremo).

LED

TUBO T5

IP20

G13




AÑOS DE GARANTÍA

ÁNGULO DE APERTURA



Watt	Ø(mm)	H(mm)
25W	21	1163

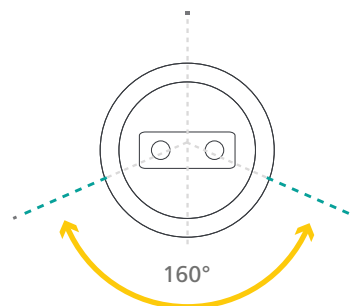

ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Descripción	Consumo de potencia (W)	Tensión de operación (V)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temp. de color (K)	IRC	Áng. de apertura	Vida útil (h)	Tipo de conexión
P27608	VIDRIO+PET	25	100-277	3.400	0.9	136	6.500	80	160°	50.000	Estándar
P27888	VIDRIO+PET	25	100-277	3.400	0.9	136	4.000	80	160°	50.000	Estándar

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

* Aprobado por el Reglamento Técnico Salvadoreño de Eficiencia Energética.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.