CARACTERÍSTICAS

- Luminaria LED tipo bala, con un excelente ahorro de energía y reproducción de color, con haz de luz amplio para instalaciones en salas de juntas, oficinas, iluminación comercial, auditorios y salas de exhibición.
- Iluminación con bajo nivel de deslumbramiento, ambientes más confortables.

LED

DOWNLIGHT JÚPITER G2

IP20 | 0.9 FACTOR DE POTENCIA | FLICKER FREE | IRC 80 | 5 AÑOS DE GARANTÍA

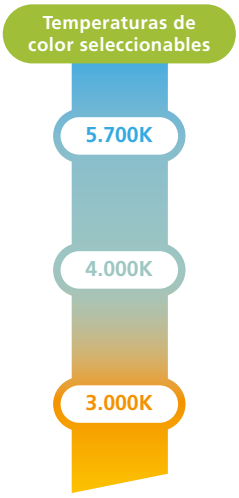

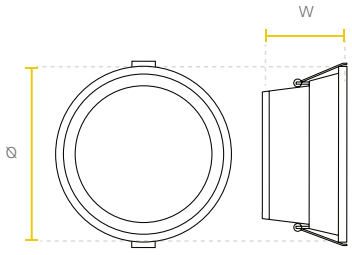

Watt	Ø(mm)	W(mm)
15W / 20W	174	65
26W / 35W	232	77

CURVA FOTOMÉTRICA



ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Consumo de potencia (W)	Tensión de operación (V)	Flujo luminoso (lm)	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temp. de color (K)	Áng. de apertura	Vida útil * (h)
P40476	15 - 20	100-277	1.500 - 2.000	>100	3.000 - 4.000 - 5.700	110°	50.000
P40477	26 - 35	100-277	2.600 - 3.500	>100	3.000 - 4.000 - 5.700	110°	50.000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

*** Aprobado por el Reglamento Técnico Salvadoreño de Eficiencia Energética.**

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.