APLICACIONES

RESIDENCIAL

COCINAS

SUPERFICIES COMERCIALES

CARACTERÍSTICAS

- Luminaria ideal para aplicaciones de iluminación residencial y comercial.
- Ultra delgada, con alta eficiencia energética.
- Lista para instalar.
- Difusor de policarbonato inyectado.
- Conectividad: Cadenas continuas de luminarias. (Máximo 6 luminarias en conexión continua).
- Temperatura de operación: -10°C + 35°C.

LED

LINEAL BATTEN E-LITE

CE RoHS IP20 NO DIMERIZABLE 1 AÑO DE GARANTÍA

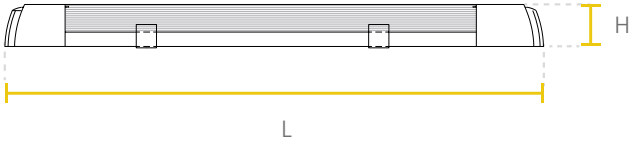

Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
8W	585	22	31
14W	1185	22	31

CURVA FOTOMÉTRICA



ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Consumo de potencia (W)	Tensión de operación (V)	Flujo luminoso (lm)	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Factor de potencia	Temp. de color (K)	IRC	Áng. de apertura	Vida útil * (h)
P29802	8	100-240	800	100	>0.5	6.500	>70	120°	15.000
P29804	14	100-240	1.400	100	>0.5	6.500	>70	120°	15.000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

*** Aprobado por el Reglamento Técnico Salvadoreño de Eficiencia Energética.**

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.