

APLICACIONES




LED




CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

- Luminaria LED con doble salida luminosa para aplicaciones comerciales e industriales.
LED Fixture with double light output for commercial and industrial applications.
- Recomendada para aplicaciones en alturas diversas según la necesidad y la configuración, de 8 a 12 metros.
Recommended for applications with different heights according to the needs and configurations, from 8 to 12 meters as required.
- Varias opciones de flujo luminosos en un mismo tamaño.
Multiple luminous flux options in on size.

LUXEM PRO

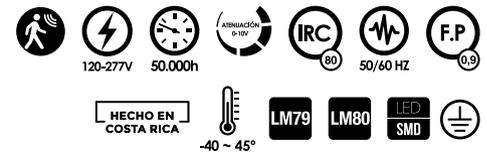

DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS

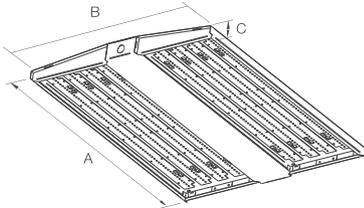


Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
24"	626	530	44

ACCESORIOS / ACCESSORIES

Código / Code	Descripción / Description
P08604-36	Accesorio Sylsmart High Bay Universal
M0001559	Control Sensor HighBay

CURVA FOTOMÉTRICA / PHOTOMETRIC CURVE



C0 / C180

C90 / C270

cd / 1000 lm

LUXEM LED PRO

24" 26 000 lm

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

Código con batería / Code with battery	Modelo / Model	Dimensión nominal / Nominal Dimension	Potencia / Power	Flujo luminoso / Luminous Flux	Difusor / Diffuser	Instalación / Installation	Temp. de color / Color Temp.	Eficacia / Efficacy	Base / Base
P09117-36	LUXEM PRO	24"	134 W	18.000 lm	D5	Colgante	5.000 lm	>134	P08894-36
P09118-36			192 W	26.000 lm				>135	P08895-36
			274 W	36.000 lm				>131	P08896-36

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.

* Aprobado por el Reglamento Técnico Salvadoreño de Eficiencia Energética.