APLICACIONES

- PLANTAS DE PRODUCCIÓN
- BODEGAS
- OFICINAS
- GRANDES SUPERFICIES
- ÁREAS DEPORTIVAS INTERIORES
- PARQUEADEROS CUBIERTOS

## CARACTERÍSTICAS

- Rótulo de salida LED.
- Cuerpo compacto en plástico inyectado.
- Batería de níquel-cadmio permite que la unidad entre en funcionamiento cuando la energía eléctrica falla.
- Ideal para aplicaciones comerciales e industriales.
- Temperatura de operación: 0°C ~+ 40°C.
- Batería: 1.2V / 1000mAh Ni-Cad

LED

# RÓTULO DE SALIDA E50

UL · LUMINARIA DE EMERGENCIA · IP20 · 2 AÑOS DE GARANTÍA

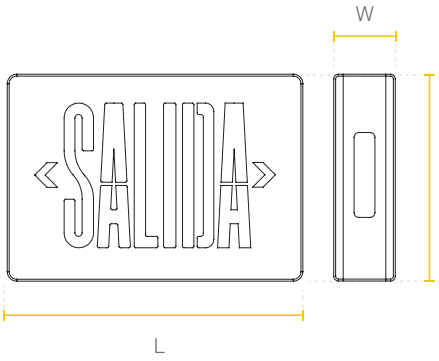


| Código | L(mm) | W(mm) | H(mm) |
|---|---|---|---|
| **P24589** | 295 | 45 | 90 |

## ASPECTOS TÉCNICOS

| Código | Potencia LED (W) | Tensión de operación (V) | Tiempo de carga (h) | Factor de potencia | Temp. de color | Autonomía | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P24589** | 1.8 | 120 - 277 | 24 | 0.9 | Letra verde | 90 min | Plástico blanco con color de letra verde en español. |

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.