



Pedido Especial

LED

157.

APLICACIONES




RESIDENCIAL



TIENDAS



RESTAURANTES



HOTELES

NUEVO
PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

- Luminaria LED tipo aplique de pared.
- Su diseño compacto proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía.
- Diseño moderno con fuente LED y difusor opalizado.
- Temperatura ambiente de operación: $-20^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$.
- Tipo de montaje: Sobreponer en muro.

LED


ASTRO RC

IP65

IK08




AÑOS DE GARANTÍA

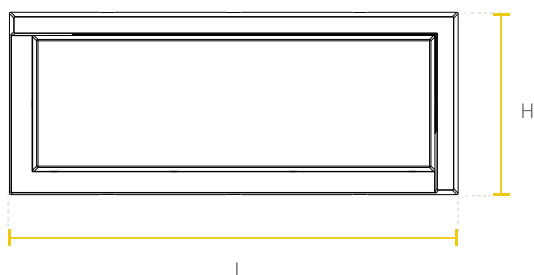

Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
24W	320	100	130

CURVA FOTOMÉTRICA



ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Consumo de potencia (W)	Tensión de operación (V)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temp. de color (K)	Áng. de apertura	IRC	Vida * útil (h)
P22965	24	100-240	1.800	0.5	75	3.000	114°	70	25.000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.