



Pedido Especial

LED

179.

APLICACIONES



FACHADAS



RESIDENCIAL




SUPERFICIES COMERCIALES




CARACTERÍSTICAS

- Fácil de instalar, requiere adaptador y controlador.
- Carrete de 5 metros, con posibilidad de corte cada 10 centímetros.
- Driver incluido.
- Tecnología de chip LED SMD.
- Instalación sobre perfil de aluminio para correcto funcionamiento.

CINTA LED

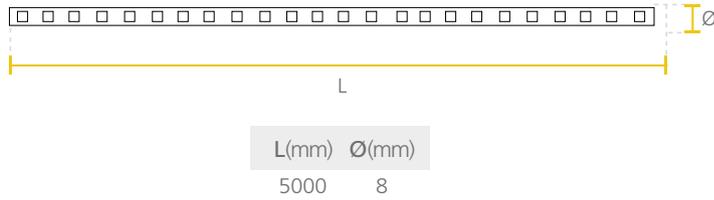

CURVA FOTOMÉTRICA



ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Potencia (W)	Tensión De Operación (V)	Flujo luminoso (lm)	Temp. de color (K)	Áng. de apertura	Número & Tipo LED	Vida * Útil (h)
P29653	10	12	360	6.500	120°	60 LED/m - 2835	20.000
P27690	10	12	360	3.000	120°	60 LED/m - 2835	20.000
P27689	15	12	324	RGB	120°	54 LED/m - 2835	20.000
P29783	24	12	360	RGB	120°	30 LED/m - 5050	20.000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70).

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.