

LED

291.

APLICACIONES



Instalación Sobrepuesta
Superimposed installation

Instalación Cielo Suspendido
Suspended ceiling installation




CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS



- Luminaria de alto desempeño luminoso para reflectores lineales.
High lighting performance fixture for linear reflectors.
- Para instalación empotrada o sobre puestas en cielos tipo gypsum y suspendido. Cuenta con una o varias opciones de arcos que distribuyen el flujo luminoso generado por las lámparas de manera muy eficiente, en tecnología LED.

For recessed or overlay installation in gypsum and suspended ceilings. It has one or more options of arches that distribute the luminous flux generated by the lamps efficiently, in LED technology.

1520 ORBIT

CURVA FOTOMÉTRICA /
PHOTOMETRIC CURVE


DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS

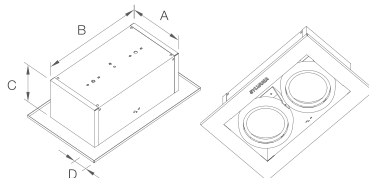

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
1 Bulbo	180	170	131
2 Bulbos	180	342	131
3 Bulbos	180	515	131

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
1 Bulbo	161	152	151	32
2 Bulbos	161	303	151	42
3 Bulbos	161	459	151	42

DISTRIBUCIÓN / DISTRIBUTION



ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

Código / Code	Modelo / Model	Cantidad de bulbos / Quantity of Bulbs	Lámpara / Lamp	Altura / Height	Color / Color	Instalación / Installation
P02647-54	1520 ORBIT	2	PAR 30	Cuello largo	Blanco	Empotrar
P06124-54		1				Empotrar
P08781-22		3				Empotrar
P06179-15		1				Sobreponer
P07764-20		3				Sobreponer

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.