

LED

APLICACIONES



OFICINAS



ZONAS COMUNES



TIENDAS



INSTALACIONES EDUCATIVAS



CORREDORES Y PASILLOS




ILUMINACIÓN INTERIOR


 Instalación Cielo Gypsum
 Gypsum ceiling installation



CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

- Compacta y eficiente, para empotrar en todo tipo de cielos.
Compact and efficient, for recessed installation in all types of ceilings.
- Luminaria para instalación empotrada en todo tipo de cielos, utiliza un marco tipo bisagra para el montaje de los difusores.
Fixture for surface mounting in all types of ceilings. It uses a hinged frame for the diffuser mounting.

1515 QUADRAT




DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS

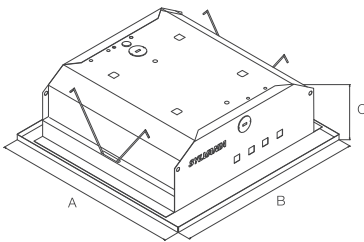

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
(1x1)	280	280	100

CURVA FOTOMÉTRICA / PHOTOMETRIC CURVE



ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

Código / Code	Modelo / Model	Fuente de luz / Light Source	Potencia / Power	Voltaje / Voltage	Tipo de base / Base Type	Bulbos / Bulbs	Difusor / Diffuser	Instalación / Installation
P04102-20	1515	Incand. / CFL / LED	100 W (Incand.)	120 V	E27	2	Opalino	Sobreponer

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.