



Pedido Especial



LED

149.

## APLICACIONES




RESIDENCIAL



TIENDAS



RESTAURANTES



HOTELES



NUEVO  
PRODUCTO

## CARACTERÍSTICAS

- Luminaria LED tipo aplique de pared.
- Su diseño compacto proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía.
- Diseño moderno con fuente LED y difusor opalizado.
- Temperatura ambiente de operación: -20°C ~ +40°C.
- Tipo de montaje: Sobreponer en muro.

LED

# DECO STEP


IP65

IK06


2

AÑOS DE GARANTÍA

## CURVA FOTOMÉTRICA

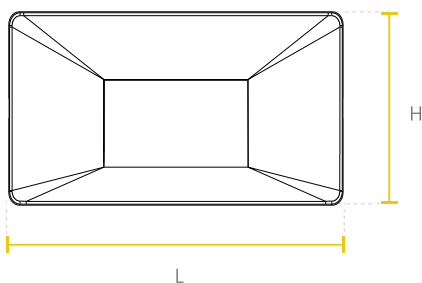

Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
4W	190	13	90



## ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Consumo de potencia (W)	Tensión de operación (V)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temp. de color (K)	Áng. de apertura	IRC	Vida * útil (h)
<b>P29954</b>	4	100-240	240	0.5	60	3.000	90°	70	25.000

\* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.