



Pedido Especial

LED



### APLICACIONES



PLANTAS DE PRODUCCIÓN



BODEGAS



INDUSTRIAS DE ALIMENTOS



TUNELES



NUEVO PRODUCTO

### CARACTERÍSTICAS


- Luminaria industrial tipo hermética, con diseño de chasis lineal integrado, LED de alta eficacia para plantass de producción e instalaciones interiores con alturas de montjes considerables.
- Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.
- Diseño con strip LED integrado.
- Componentes resistentes y durables.
- Chasis resistente al impacto y difusor en PC.
- Apropiado para usos en ambientes exigentes.
- No dimerizable.

LED


# HERMÉTICA HIGH FLUX



### CURVA FOTOMÉTRICA

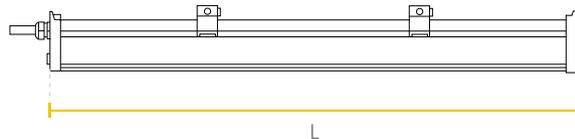

Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
80W	1500	74	72

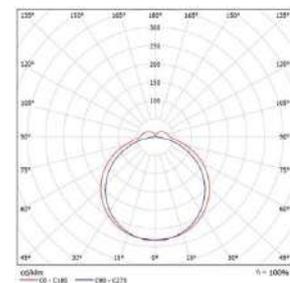

### ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Consumo de potencia (W)	Tensión de operación (V)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temp. de color (K)	IRC	Vida útil* (h)
<b>P29818</b>	80	100-277	11.200	0.9	140	6.500	70	50.000

\* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

\* Aprobado por el Reglamento Técnico Salvadoreño de Eficiencia Energética.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.