



311.

APLICACIONES

Instalación Sobrepuesta
Superimposed installation

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS


- Luminaria de alta especificación con excelente apertura luminosa para cabeceras de camas. Iluminación de forma directa e indirecta, construida con acero rolado en frío y difusores de alta calidad que permiten generar un ambiente confortable y evitar el deslumbramiento.

High specification luminaire with excellent light aperture for headboards. direct and indirect lighting, built with cold rolled steel and high quality diffusers that create a comfortable environment and avoid glare.

106 LED




DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS

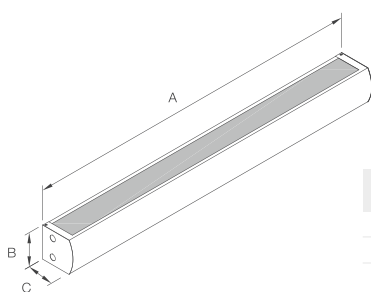

Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
24"	600	100	114
48"	1258	100	114

CURVA FOTOMÉTRICA / PHOTOMETRIC CURVE



UL 106 LED 24 3500lm Dif # 4

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

Modelo / Model	Dimensión nominal / Nominal Dimension	Potencia / Power	Flujo luminoso / Luminous Flux	Difusor / Diffuser	Instalación / Installation	Temp. de color / Color Temp.	Eficacia / Efficacy	Base / Base
106 LED	24"	30 W	3.500 lm	D4	Sobreponer en pared	6.500 K	>110	P04376-15
	48"	50 W	6.000 lm					P06885-23

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.