



Pedido Especial

APLICACIONES



RESIDENCIAL

TIENDAS

RESTAURANTES

HOTELES

LED

NUEVO
PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

- Luminaria LED tipo aplique de pared.
- Su diseño compacto proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía.
- Diseño moderno con fuente LED.
- Temperatura ambiente de operación: $-20^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$.
- Tipo de montaje: Sobreponer en muro.


LED

SIRIUS SINGLE / DOUBLE

IP65


IK06

2
AÑOS DE GARANTÍA

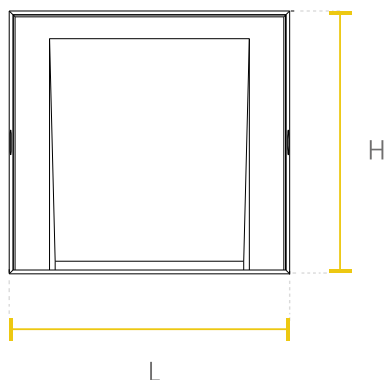

Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
6W	75	80	63
12W	144	80	63

CURVA FOTOMÉTRICA



ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Consumo de potencia (W)	Tensión de operación (V)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temp. de color (K)	IRC	Áng. de apertura	Vida * útil (h)
1. P29955	6	100-240	600	0.5	100	3.000	70	71°	25.000
2. P29956	12	100-240	1.200	0.5	100	3.000	70	71°	25.000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.