APLICACIONES

RESIDENCIAL

COCINAS

SUPERFICIES COMERCIALES

CARACTERÍSTICAS

- Diseño ligero y moderno.
- Cableado interior a un lado para instalación de tubo LED.
- Estructura de metal.

- **Tipo de conexión:**
  Estándar (Línea y neutro en un extremo).

ECONOMIC

CHASIS PARA TUBO LED

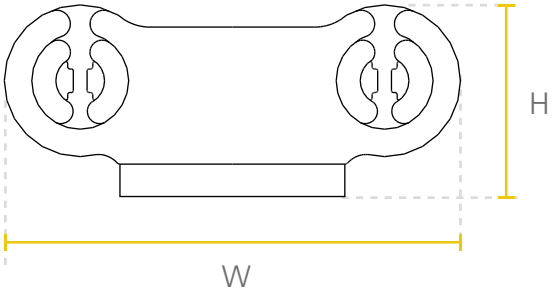

Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
1x9W	613	70	30
2x9W	613	70	30
1x18W	1220	70	30
2x18W	1220	70	30

ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Consumo de potencia (W)	Tensión de operación (V)	Observaciones
P29639	1x9W	100-277	0.6 metros (Calibre acero 0.18 mm, diametro de Cable 0.68 mm)
P29640	2x9W	100-277	
P29641	1x18W	100-277	1.2 metros (Calibre acero 0.18 mm, diametro de Cable 0.68 mm)
P29642	2x18W	100-277	

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70).

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.