



Pedido Especial

LED



187.

## APLICACIONES



PLANTAS DE PRODUCCIÓN



BODEGAS



GRANDES SUPERFICIES



NUEVO PRODUCTO

## CARACTERÍSTICAS

- Cable de desconexión rápida, que puede separar rápidamente el controlador del módulo LED para facilitar el mantenimiento.
- Viene con un gancho fabricado en aluminio fundido para una instalación resistente y sencilla.
- DLC 5.1 Premium con alta eficiencia luminosa y baja UGR.
- Aspecto simple y elegante.
- Temperatura ambiente de operación:  $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 45\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- Excelente disipación de calor.
- Accesorios completos (opcionales)


LED

# HIGH BAY ALTA POTENCIA



IP65

>0.9  
FACTOR DE POTENCIA

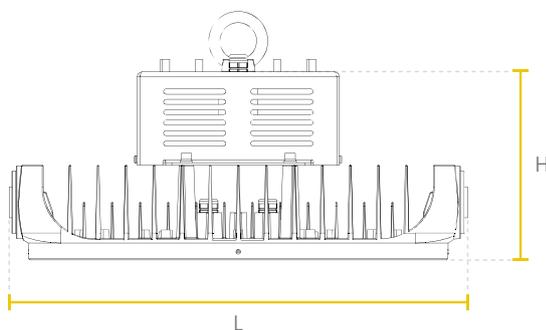

Watt	Ø(mm)	L(mm)	H(mm)
400W	404	442	181

## ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Consumo de potencia (W)	Tensión de operación (V)	Flujo luminoso (lm)	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temp. de color (K)	IRC	Áng. de apertura	Vida útil (h)
<b>P40138</b>	400	100-277	52.000	130	5.000	>70	60°	50.000

\* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

\* Aprobado por el Reglamento Técnico Salvadoreño de Eficiencia Energética.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.