

APLICACIONES



CARACTERÍSTICAS


- Diseño compacto basado en módulos LED lineales.
- Chasis de color blanco con lámparas ajustables.
- Batería recargable y botón de prueba.
- Indicador de estado de batería.
- **Baterías:**
- Li-ion 3.7V 3000mAh. (60 LED).
- Li-ion 3.7V 2000mAh. (48 LED).
- Para colgar, montar en pared, colocar sobre superficie.
- Tiempo de recarga: 24 horas.

LED

EMERGENCIA PORTÁTIL




IP20

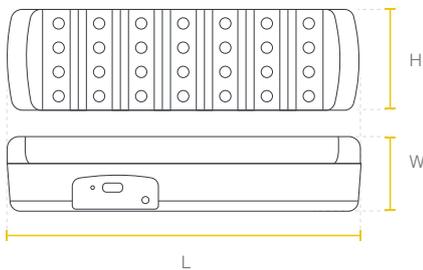

Código	L(mm)	W(mm)	H(mm)
P25121	600	100	100
P25454	339	78	76

CURVA FOTOMÉTRICA

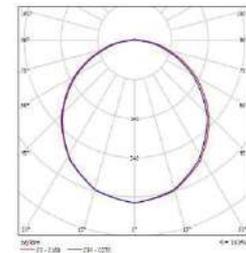

ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Consumo de potencia (W)	Tensión de operación (V)	Flujo luminoso (lm)	Cantidad de led	Temp. de color (K)	Áng. de apertura	IRC	Autonomía (Minutos)
P25454	2.8	100-277	200Hi - 100Lo	48	6.500	120°	70	240Hi - 480Lo
P25121	5.2	100-277	300Hi - 150Lo	60	6.500	120°	70	240Hi - 480Lo

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.