



Pedido Especial

LED

175.

APLICACIONES



FACHADAS



JARDINES



CARACTERÍSTICAS

- Luminaria para instalación incrustada en suelo.
- El cuerpo de la luminaria en acero inoxidable es anticorrosivo y anti-envejecimiento.
- Diseño elegante y moderno.
- Larga vida útil para reducir costos de mantenimiento.
- Temperatura ambiente de operación: -20 °C ~ 45 °C.
- Tipo de distribución directa asimétrica.

LED


DECO PISO

IP65

IK08

2
AÑOS DE GARANTÍA

CURVA FOTOMÉTRICA

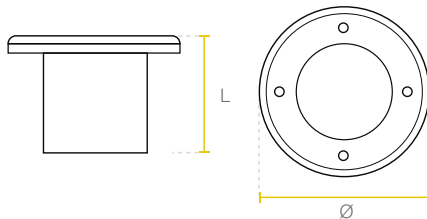


Watt Ø(mm) L(mm)

3W 80 75

9W 140 92

18W 200 92



ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Consumo de potencia (W)	Tensión de operación (V)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria	Temp. de color	IRC	Áng. de apertura	Vida * útil (h)
P23601	3	100-277	240	0.5	80	3.000	70	30°	20.000
P23602	9	100-277	720	0.5	80	3.000	70	30°	20.000
P23603	18	100-277	1.440	0.5	80	3.000	70	30°	20.000
P23676	18	100-277	1.440	0.5	80	4.000	70	30°	20.000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.