APLICACIONES

- PLANTAS DE PRODUCCIÓN
- BODEGAS
- OFICINAS
- GRANDES SUPERFICIES
- ÁREAS DEPORTIVAS INTERIORES
- PARQUEADEROS CUBIERTOS

CARACTERÍSTICAS

- Luminaria LED de emergencia con autonomía de 120 minutos.
- Brinda iluminación de evacuación con alta confiabilidad y eficiencia energética.
- Iluminación de emergencia en escaleras, parqueaderos, fachadas y pasillos.
- Diseñada para montaje incrustada en cielo raso drywall.
- Indicador de estado de bateria.
- Bateria recargable y botón de prueba.
- Grado de protección Agua - Polvo: IP20 para uso en interiores.
- Temperatura de operación: 0ºC ~+ 40ºC.

LED

DOWNLIGHT EMERGENCIA

CLASE II · BOTÓN DE PRUEBA · IP20 · 3 AÑOS DE GARANTÍA · CE · RoHS · LUMINARIA DE EMERGENCIA

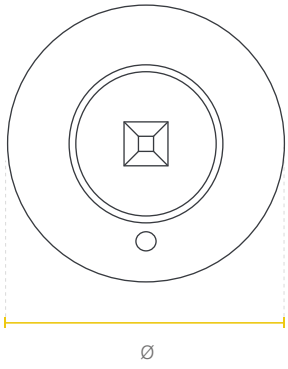

Watt	Ø(mm)	W(mm)
4.5W	84	35

CURVA FOTOMÉTRICA



ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Consumo de potencia (W)	Tensión de operación (V)	Flujo luminoso (lm)	Temp. de color (K)	IRC	Autonomía
P26784	4.5	100 - 277	170	6.000	>80	120 min

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.