

APLICACIONES



LED



Instalación Sobrepuesta
Superimposed installation

Instalación Cielo Gypsum
Gypsum ceiling installation




CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

- Luminaria con módulos LED, bidireccional para instalación sobrepuesta en pared, especial para pasillos internos.
Fixture with LED modules, bidirectional for superimposed installation on wall, especially for interior corridors.
- Diseño limpio y versátil que crea un efecto interesante que combina con cualquier espacio.
Clean and versatile design that creates an interesting effect that complements any internal space.

RÚBICO VEIL



DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS




Dimensión Nominal	A (mm)	B (mm)	C (mm)
2x2	602	602	70
2x4	1210	602	70

ACCESORIOS / ACCESSORIES

Código Code	Descripción Description
P06423-36	KIT MARCO GYPSUM 2X2
P06369-36	KIT MARCO GYPSUM 2X4

CURVA FOTOMÉTRICA / PHOTOMETRIC CURVE

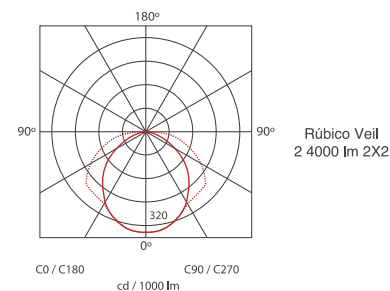

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

Código con batería / Code with battery	Modelo / Model	Dimensión nominal / Nominal Dimension	Potencia / Power	Flujo luminoso / Luminous Flux	Difusor / Diffuser	Instalación / Installation	Temp. de color / Color Temp.	Eficacia / Efficacy	Base / Base
P08556-36	RÚBICO VEIL LED	2x2	30 W	3.000 lm	D15	Cielo Suspendido	4.000 K	>100	P06857-36
P06046-36		2x2	40 W	4.000 lm					P06593-36
P02107-21		2x2	50 W	5.000 lm					P04831-36
P06045-36		2x4	40 W	4.000 lm					P06052-36
P06982-36		2x4	50 W	5.000 lm					P07657-36
P06541-36		2x4	60 W	6.000 lm					P04833-36

Los valores indicados de flujo luminoso y potencia son nominales, y tienen una tolerancia de $\pm 10\%$.

* Aprobado por el Reglamento Técnico Salvadoreño de Eficiencia Energética.