



Pedido Especial



LED

149.

APLICACIONES



RESIDENCIAL



TIENDAS



RESTAURANTES



HOTELES



NUEVO
PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

- Luminaria LED tipo aplique de pared.
- Su diseño compacto proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía.
- Diseño moderno con fuente LED y difusor opalizado.
- Temperatura ambiente de operación: -20°C ~ +40°C.
- Tipo de montaje: Sobreponer en muro.

LED

DECO STEP


IP65

IK06


2

AÑOS DE GARANTÍA

CURVA FOTOMÉTRICA

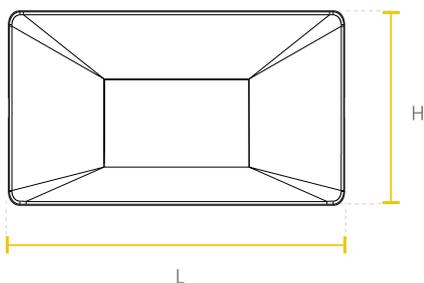

Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
4W	190	13	90



ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Consumo de potencia (W)	Tensión de operación (V)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temp. de color (K)	Áng. de apertura	IRC	Vida * útil (h)
P29954	4	100-240	240	0.5	60	3.000	90°	70	25.000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.