



Pedido Especial

LED

151.

APLICACIONES



RESIDENCIAL



TIENDAS



RESTAURANTES



HOTELES

1

2

NUEVO PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

- Luminaria LED tipo aplique de pared.
- Su diseño compacto proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía.
- Diseño moderno con fuente LED y difusor opalizado.
- Temperatura ambiente de operación: -20°C ~ +40°C.
- Tipo de montaje: Sobreponer en muro.

LED


ANTAR SINGLE / DOUBLE RD

IP65

IK06


2

AÑOS DE GARANTÍA

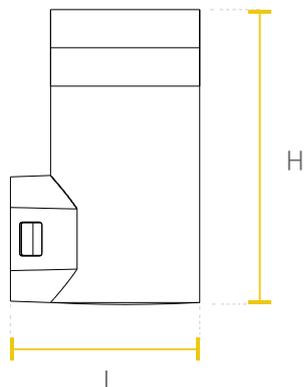

Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
9W	99	78	154
18W	99	78	240

CURVA FOTOMÉTRICA



ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Consumo de potencia (W)	Tensión de operación (V)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temp. de color (K)	IRC	Áng. de apertura	Vida * útil (h)
1. P29957	9	100-240	800	0.5	89	3.000	70	30°	25.000
2. P29958	18	100-240	1.600	0.5	89	3.000	70	30°	25.000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.