



Pedido Especial

## APLICACIONES



RESIDENCIAL



TIENDAS



RESTAURANTES



HOTELES

1

2

LED

NUEVO  
PRODUCTO

## CARACTERÍSTICAS

- Luminaria LED tipo aplique de pared.
- Su diseño compacto proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía.
- Diseño moderno con fuente LED y difusor opalizado.
- Temperatura ambiente de operación: -20°C ~ +40°C.
- Tipo de montaje: Sobreponer en muro.

LED


# ANTAR SINGLE / DOUBLE SQ

IP65

IK06


2

AÑOS DE GARANTÍA

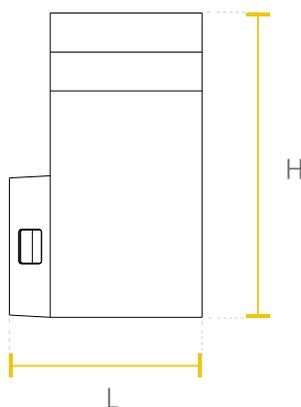

Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
9W	99	78	156
18W	99	78	240

## CURVA FOTOMÉTRICA



## ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Consumo de potencia (W)	Tensión de operación (V)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temp. de color (K)	IRC	Áng. de apertura	Vida * útil (h)
<b>1. P29959</b>	9	100-240	800	0.5	89	3.000	70	30°	25.000
<b>2. P29960</b>	18	100-240	1.600	0.5	89	3.000	70	30°	25.000

\* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.