



Pedido Especial

## APLICACIONES



RESIDENCIAL



TIENDAS



RESTAURANTES



HOTELES

NUEVO PRODUCTO

LED

159.

3

1

2

## CARACTERÍSTICAS

- Luminaria LED tipo aplique de pared.
- Su diseño compacto proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía.
- Diseño moderno con fuente LED y difusor opalizado.
- Temperatura ambiente de operación:  $-20^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ .
- Tipo de montaje: Sobreponer en muro.

LED

ARTIK


IP65

IK06


2

AÑOS DE GARANTÍA

## CURVA FOTOMÉTRICA

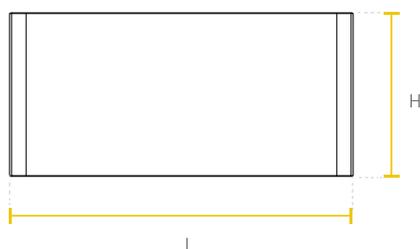

Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
4W	110	41	100
6W	160	40	100
8W	210	40	100



## ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Consumo de potencia (W/m)	Tensión de operación (V)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temp. de color (K)	IRC	Áng. de apertura	Vida * útil (h)
1. P29968	4	100-240	400	0.5	100	3.000	70	260°	25.000
2. P29969	6	100-240	600	0.5	100	3.000	70	260°	25.000
3. P29970	8	100-240	800	0.5	100	3.000	70	260°	25.000

\* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.