



Pedido Especial

LED

APLICACIONES



RESIDENCIAL



TIENDAS



RESTAURANTES



HOTELES

NUEVO
PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

- Luminaria LED tipo aplique de pared.
- Su diseño compacto proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía.
- Diseño moderno con fuente LED y difusor opalizado.
- Temperatura ambiente de operación: $-20^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$.
- Tipo de montaje: Sobreponer en muro.

LED


ASTRO SQ

IP65

IK06



AÑOS DE GARANTÍA

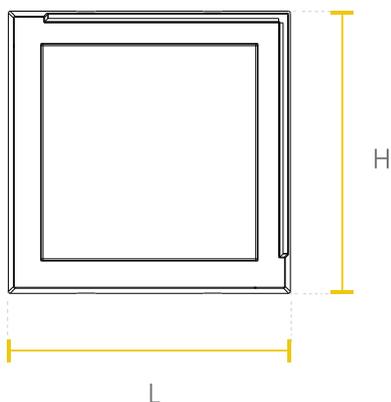


H

| Watt | L(mm) | W(mm) | H(mm) |
|------|-------|-------|-------|
| 15W | 160 | 100 | 160 |

L

CURVA FOTOMÉTRICA



ASPECTOS TÉCNICOS

| Código | Consumo de potencia (W) | Tensión de operación (V) | Flujo luminoso (lm) | Factor de potencia | Eficacia de la luminaria (lm/W) | Temp. de color (K) | Áng. de apertura | IRC | Vida * útil (h) |
|---------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|-----|-----------------------|
| P29964 | 15 | 100-240 | 1.000 | 0.5 | 67 | 3.000 | 145° | 70 | 25.000 |

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.