CARACTERÍSTICAS

- Diseño moderno y compacto.
- Chasis de color blanco.
- Batería recargable y botón de prueba.
- Indicador de estado de batería.

LED

EMERGENCIA HIGH FLUX

CLASE II | IP65 | IK06

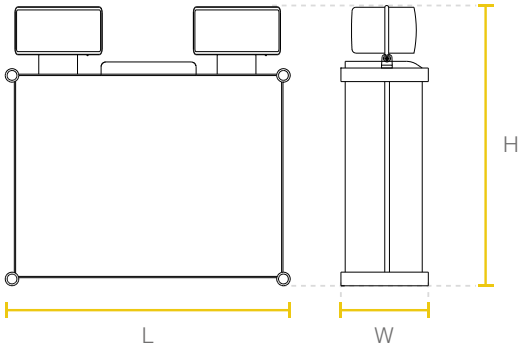

Watt	L(mm)	H(mm)	W(mm)
20W	300	294	82

ASPECTOS TÉCNICOS

Código	Consumo de potencia	Tensión de operación	Flujo luminoso	Temp. de color	IRC	Autonomía	Tiempo de carga
	(W)	(V)	(lm)	(K)			(h)
P29989	20	120 - 277	2.000	6.500	>80	100 min	24

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.